



SOLARE
LUMINA
street 3000

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO
CON SENSORE DI MOVIMENTO
IMPOSTAZIONE LUCE FISSA

35 ORE DI LUCE
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

IMPOSTAZIONE LUCE FISSA - LUCE CONTINUA PER 5 ORE

AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL153



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX





CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO



SENSORE DI PRESENZA



| COD. EL153 | | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| Watt | Lumen | Colore luce | Angolo Luminoso | Angolo PIR: | Profondità di illuminazione |
| 25W | 3000 lm | 4000K | 90° | 120° / 8 mt | 140x70° |
| Pannello solare | | Batteria | Altezza di installazione | | Autonomia |
| 10W, DC9V | | LifePo4 - 32700 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh | 3/6 mt | | 35 ORE |



GUARDA **LUMINA STREET 3000** IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

**INSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 6 METRI DI ALTEZZA**

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!

NOVITÀ



3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:

- 1 SU PALO DRITTO 2 SU PALO CURVO 3 A PARETE

TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE




FUNZIONI

Pulsante ON/OFF selettore modalità

Per accendere la lampada premere il pulsante ON/OFF posto nella parte inferiore.
Primo click: la lampada si accende impostando la **modalità sensore automatico**.
Seconda click: la lampada emette un flash e si imposta in **modalità luce continua**.
Terzo click: la lampada emette 3 flash per poi spegnersi.


Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 8 metri, aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità della luce fino al massimo dell'intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione a bassa intensità (5%).

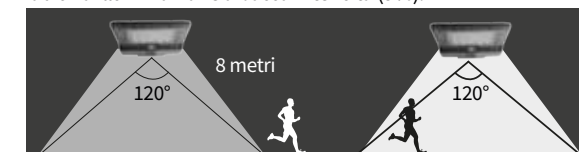

2) Modalità luce continua

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una intensità del 60% per una durata di 5 ore. Trascorse le 5 ore la lampada si imposta automaticamente in **Modalità sensore automatico**, in modalità risparmio energetico e si spegne.



Impostazione modalità in automatico

- 3 possibili installazioni:** - a parete
- palo dritto
- palo curvo

Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Sensore di movimento PIR 8 mt

Illuminazione: 40 LED SMD 2835

Batteria sostituibile

Staffe a U per installazioni a palo

Viti, tasselli e rondelle per installazione a parete

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

Aspetto: scatola

Imballo: 6 pezzi

U.V.: 2 pezzi

