

ISTRUZIONI PER L'USO

EXTREME LED PRO

luceQuadra 

Faro ricaricabile per illuminazione concentrata e profonda.
Parabola riflettente a geometria stretta per illuminazione intensa fino a 500 metri. Sorgente luminosa piatta per illuminazione diffusa.

Codice articolo: EL175

Flusso Luminoso: Faro Led concentrato:

800 lumen alta intensità
300 lumen intensità media
80 lumen bassa intensità

Luce diffusa centrale:

300 lumen alta intensità
15 lumen luce rossa

Autonomia luce Faro Led:

4 ore - Alta intensità
8 ore - Media intensità
16 ore - Bassa intensità

Autonomia luce centrale:

13 ore - Luce bianca naturale
20 ore - Luce rossa
36 ore - Luce rossa lampeggiante

Tempo di ricarica:

12 ore circa

Input di ricarica USB-C: 5V $\equiv$ 1A

Powerbank USB-A: 5V $\equiv$ 1A - max 30W

Alimentazione: Batterie al litio 18650 ricaricabili - 3.7V, 4x2000mAh (8000 mAh totali)

Profondità: 500 metri

Illuminazione: Faro: 1 LED bianco 15W

Luce diffusa centrale: 36 LED COB bianchi + 16 LED COB rossi

Temperatura Luce: Faro led 6000K (luce fredda) e Luce centrale 4000K (luce naturale)

Grado di Protezione: IPX3

Potenza: 15W (Faro) + 5W (Luce diffusa centrale)

Funzioni: Faro Led (luce concentrata): Luminosità 100% - Luminosità 50% - Luminosità 10% - Funzione SOS (luce fredda 6000K)

Luce diffusa centrale: Luminosità 100% (luce naturale 4000K) - Luce rossa
Luce rossa lampeggiante

Dotazioni: Manico ergonomico con gomma antiscivolo

Parabola orientabile di 90°

Powerbank USB-A 8000 mAh - max 30W

Tracolla per il trasporto

Dimensioni: 11 x 11 x 27 cm

Materiale: ABS + PC

Peso: 735 grammi

Colore: Verde militare e nero



Nota d'uso: l'apparecchio, quando utilizzato al massimo della luminosità, sviluppa un'intensità di luce che potrebbe surriscaldare i Led. Al fine di prevenire tale riscaldamento, dopo alcuni minuti, un circuito interno abbassa automaticamente l'intensità luminosa. Volendo mantenere il livello massimo di intensità luminosa, è sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchio.



Grazie per aver scelto un apparecchio CFG LuceQuadra.

Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima dell'uso e tenerlo a portata di mano anche per successive eventuali consultazioni.





Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore ad 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure, dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- Attenzione non è un giocattolo.
- Questa luce non è adatta ai bambini, i bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Può essere installato ed usato solo previo controllo delle condizioni del prodotto; verificare che non risulti sporco e che non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto e lo stoccaggio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio vicino al fuoco o a fonti di calore.
- La luce non deve essere coperta da oggetti.
- Questo prodotto va utilizzato esclusivamente per l'uso consentito.
- Modifiche o manomissioni del prodotto ed il non rispetto delle indicazioni riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso.
- Il distributore non è responsabile dell'uso improprio del prodotto.
- Non guardare direttamente la luce led, è molto brillante e potrebbe danneggiare la retina dell'occhio.
- Per la pulizia di tutti i componenti metallici e plastici utilizzare un panno morbido ed asciutto. Non utilizzare prodotti chimici corrosivi e/o solventi. Assicurarsi sempre che l'alimentazione sia spenta e che l'apparecchio si sia raffreddato per almeno 10 minuti prima di pulire.
- Utilizzare unicamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione.
- Si prega altresì di non effettuare operazioni di ricarica in ambienti esterni.
- **NOTA BENE:** la sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile. Quando raggiunge la fine della sua vita utile, sostituire l'intero apparecchio luminoso.
- La lampada è dotata di una batteria interna sostituibile. Per qualsiasi necessità, si prega di contattare il rivenditore o scrivere direttamente CFG SpA all'indirizzo cfg@cfg.it.
- Lo smontaggio della lampada deve essere eseguito da personale qualificato.
- Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici, ma seguire le normative locali.

RACCOMANDAZIONE PER UNA LUNGA SODDISFAZIONE: il vostro apparecchio contiene batterie ricaricabili; è caratteristica di tutte le batterie ricaricabili, perdere la carica durante i periodi di non utilizzo. Se non vengono regolarmente scaricate e ricaricate, le batterie contenute nell'apparecchio riducono la loro capacità di carica: si avrà una diminuzione sempre maggiore delle loro capacità di ricarica e, di conseguenza, una diminuzione dell'efficienza dell'intero apparecchio. Per mantenere le ottime prestazioni del Vostro apparecchio indefinitamente nel tempo è necessario, almeno ogni due o tre mesi, utilizzare l'apparecchio fino alla scarica delle batterie ed effettuare conseguentemente una ricarica completa e disinserire il cavo di carica. La batteria ricaricabile contenuta nell'apparecchio è considerata come una componente "consumabile e soggetta ad usura" e non è quindi coperta da garanzia.

Descrizione delle parti

- A. Manico ergonomico con impugnatura in gomma antiscivolo
- B. Tasto accensione Faro (luce concentrata)
- C. Tasto accensione luce diffusa centrale
- D. Porta USB-C per ricarica
- E. Indicatore di carica
- F. Output Powerbank USB-A
- G. Faro orientabile fino a 90°
- H. Luce diffusa centrale
- I. Tracolla

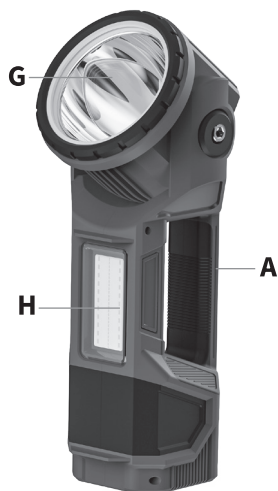

Funzionamento



Tasto B - Selezione intensità luce di profondità:


- 🔌 1° click: luminosità 100%
- 🔌 2° click: luminosità 50%
- 🔌 3° click: luminosità 10%
- 🔌 4° click: luce SOS bianca (luce fredda 6000K)
- 🔌 5° click: spegnimento

Tasto C - Selezione luce diffusa centrale:

- 🔌 1° click: luminosità 100% (luce naturale 4000K)
- 🔌 2° click: luce rossa
- 🔌 3° click: luce rossa lampeggiante
- 🔌 4° click: spegnimento



Uscita Powerbank USB-A



Cavo USB



Powerbank



Laptop



Computer

Lo stato della carica della Extreme Led Pro viene indicato tramite 4 led di colore blu posti lungo il dorso del manico dell'apparecchio.

Lo stato della ricarica va considerato nel modo seguente:

4 led blu accesi: carica massima

3 led blu accesi: carica al 75%

2 led blu accesi: carica al 50%

1 led blu acceso: carica al 25%



FUNZIONE POWER BANK: l'apparecchio può svolgere la funzione power bank attraverso la porta USB-A posta in basso nel dorso del manico.

Per utilizzare l'opzione ricarica di un qualsiasi dispositivo ricaricabile, basta collegare un cavo USB nella porta USB-A ed il dispositivo collegato comincerà a ricaricarsi.

Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati.

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.



Prodotto in Cina, importato e distribuito da:

CFG SpA

Via Frascchetti 5 - Livorno

Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it

www.cfgspa.com

