


Utilizzo del Telecomando

Il telecomando può essere utilizzato solo dopo aver acceso la lampada premendo il pulsante ON/OFF presente sulla lampada stessa.

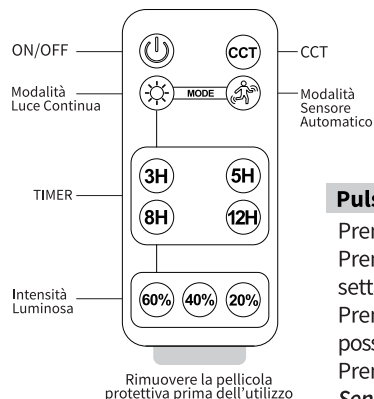

Rimuovere la pellicola protettiva prima dell'utilizzo

- Rimuovere la pellicola protettiva dal telecomando prima dell'uso.
- Portata del telecomando: 6 metri (senza impedimenti).
- L'interruttore ON/OFF sul telecomando è dotato di "Funzione di Memoria" (tiene in memoria l'ultima Modalità di funzionamento settata e la temperatura colore luce: CCT).
- La luminosità e la durata dell'illuminazione possono essere regolate solo in Modalità "Luce Continua".

Pulsanti

Premendo la lampada si accende/spegne;
Premendo la lampada cambia il colore dell'illuminazione; è possibile settare una temperatura tra: 4000K (luce naturale), o 3000K (luce fredda);
Premendo la lampada si imposta su Modalità Luce continua da cui è possibile selezionare Timer (da 3 a 12 ore) e l'Intensità Luminosa (da 60% al 20%);
Premendo la lampada lampeggia due volte ed attiva la Modalità Sensore Automatico; premendo gli altri pulsanti sul telecomando, la lampada lampeggia una volta sola.


Montaggio e Installazione

Prima dell'installazione: assicurarsi che il sensore PIR sia rivolto verso l'area di interesse.

- 1 - Praticare 2 fori nel terreno con una distanza di 4 cm dove inserire 2 viti tirafondi M6*60, quindi fissare la base al suolo con rondelle piatte, rondelle elastiche e dadi.
 - 2 - Premere il pulsante ON/OFF sulla lampada per accenderla, quindi selezionare la modalità di funzionamento ed il colore luce (CCT) desiderato tramite il telecomando.
 - 3 - Inserire la lampada nel palo nella direzione corretta e fissarli assieme con una vite.
 - 4 - Inserire il palo nella base, quindi fissarlo con 3 viti.
- Gestire le impostazioni con il telecomando

Accessori all'interno della scatola:

1 Lampada	1 Palo	1 Base	2 Viti	1 Chiave a brugola

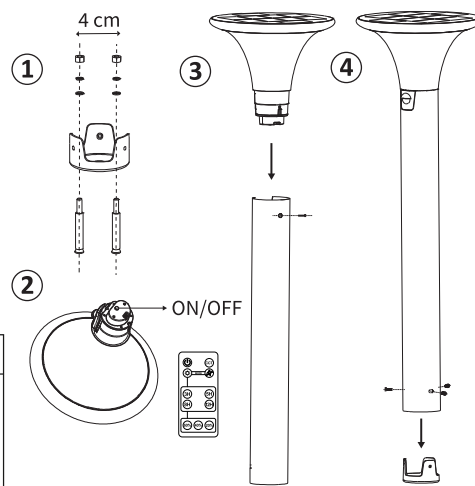

Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È vostro nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.



Prodotto in Cina, importato e distribuito da:
CFG CFG SpA - Via Fraschetti 5 - 57128 Livorno
Tel. 0586 580066 - cfm@cfg.it

www.cfgspa.com




ISTRUZIONI PER L'USO



luceQuadra
CFG

LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO
CON CCT E SENSORE DI MOVIMENTO PIR

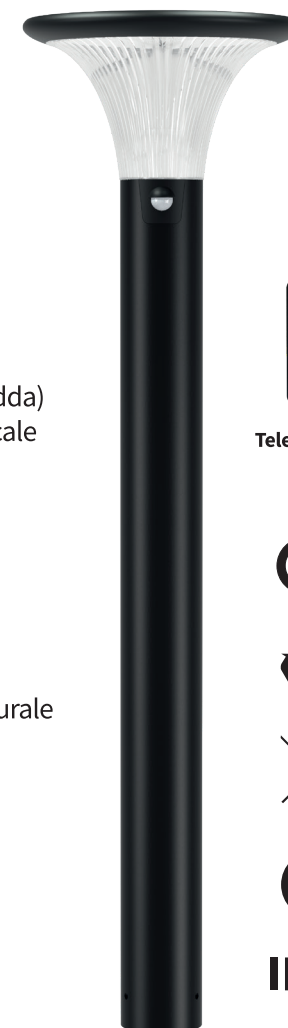

Telecomando



IP65



Grado di protezione: IP65

Potenza: 10W (100W tradizionali)

Pannello solare: DC 5V - 3,5W

Prestazione luminosa: 1000 lumen

Illuminazione: 80 Led SMD 2835

Batteria: litio 18650 3,7V - 3.600 mAh
13,32Wh sostituibile

Temperatura luce (Funzione CCT):

6000K (luce calda), 4000K (luce naturale) o 3000K (luce fredda)

Angolo di illuminazione: 360° in orizzontale, 180° in verticale

Area di illuminazione: 50 m²

Distanza di rilevazione movimento: 6 metri (120°)

Autonomia: massimo 50 ore

Tempo di ricarica: 6 ore in condizioni di cielo sereno e
irraggiamento diretto

Funzioni: Modalità Luce continua

Modalità Sensore automatico

Funzione CCT (6000K luce calda, 4000K luce naturale
o 3000K luce fredda)

Dotazioni: palo alto 65 cm

telecomando

timer da 3 a 12 ore

sensori PIR di rilevazione movimento

Dimensioni: 21 x 21 x 77 cm (h)

Peso: 1,4 Kg

Materiale: ABS+PC Anti UV

Colore: Nero

NB: le prestazioni dell'illuminazione della lampada sono direttamente proporzionali alla quantità di irraggiamento solare diretto che il pannello ha ricevuto (e la conseguente energia accumulata nelle batterie).



Grazie per aver scelto un apparecchio CFG LuceQuadra.
Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima dell'uso e tenerlo a portata di mano anche per successive eventuali consultazioni.

CONSIGLIO D'USO: le prestazioni dell'apparecchio dipendono dalla carica delle batterie contenute all'interno. Per mantenere l'efficienza delle lampade a ricarica solare è sufficiente che queste siano esposte al sole diretto e accese; durante il giorno si caricano e nella notte si scaricano e questo garantisce la lunga durata del sistema. In caso di maltempo prolungato, o in certi mesi dell'anno in cui il sole è basso sull'orizzonte, il pannello fotovoltaico potrebbe ricevere poco irraggiamento solare e non sufficiente per la ricarica completa degli accumulatori. Di conseguenza la quantità di luce erogabile risulterà inferiore, per poi tornare alle prestazioni originali quando l'irraggiamento solare avrà la capacità di ricaricare completamente le batterie. La batteria ricaricabile contenuta nell'apparecchio è considerata come una componente "consumabile e soggetta ad usura" e non è quindi coperta da garanzia. Le batterie di ricambio sono sempre disponibili presso il Vostro rivenditore di fiducia o chiedendo direttamente a cfg@cfg.it

Avvertenze generali



Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Attenzione non è un giocattolo.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Non guardare direttamente la luce led, è molto brillante e potrebbe danneggiare la retina dell'occhio.
- Il pulsante ON/OFF sul telecomando permette di spegnere la lampada e quindi risparmiare energia qualora fosse richiesto. La batteria della lampada si carica comunque anche quando è spenta la funzione illuminazione.
- La lampada è dotata di un sensore di protezione da sovraccarico e sovrascarico.
- Lo smontaggio della lampada deve essere eseguito da personale qualificato.
- Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici, ma seguire le normative locali.
- L'apparecchio può essere installato ed usato solo se risulta integro. In caso di danni visibili si prega di non accendere l'apparecchio e di rivolgersi al rivenditore.
- La lampada non deve essere coperta da oggetti.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile. Quando raggiunge la fine della sua vita utile, sostituire l'intero apparecchio luminoso.
- La prestazione luminosa dell'apparecchio indicata nel presente manuale è da considerarsi in condizioni di batteria completamente carica. Per una carica ottimale il pannello solare deve essere orientato in zone assolate, in assenza di ombre. L'assenza di sole diretto prolungato a causa di cielo nuvoloso incide sui tempi di ricarica della batteria con conseguente possibile riduzione di durata della prestazione di illuminazione.
- Per garantire una prestazione ottimale del pannello solare si prega di pulire periodicamente lo stesso con un panno morbido ed asciutto. In presenza di sporco ostinato non utilizzare prodotti chimici corrosivi o solventi ma solo detergenti delicati. Si consiglia di asciugare con un panno morbido ed asciutto per evitare aloni.

USO NON CONFORME E LIMITAZIONI DI UTILIZZO

CFG SpA declina qualsiasi genere di responsabilità se:

- Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme;
- L'apparecchio viene utilizzato vicino al fuoco o fonti di calore;
- L'apparecchio subisce tentativi di riparazione e/o modifiche o viene aperto da personale non qualificato ed autorizzato;
- Il montaggio non viene eseguito correttamente e secondo le istruzioni fornite con il prodotto;
- Le norme e le regole di sicurezza non vengono rispettate;

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento e si sia raffreddato prima di pulire.
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido ed asciutto. In presenza di sporco ostinato utilizzare detergenti delicati.

GARANZIA


- Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il prodotto.

Descrizione delle parti

- A - Corpo Illuminante
- B - Pannello solare integrato
- C - Sensore PIR
- D - Tasto ON/OFF, selezione modalità di funzionamento e selettore colore luce (CCT)
- E - Palo



Il pannello solare deve essere posizionato per ricevere la luce del sole diretta e intensa.
Per una carica efficiente è necessario posizionare l'apparecchio in modo che il pannello riceva l'adeguato irraggiamento solare.



Pulsante ON/OFF - selettore modalità e selettore CCT


- 1 Premere una volta il **Pulsante ON/OFF** per accendere la lampada in **Modalità A (Luce Continua)**. La lampada emette un flash.
- 2 Premere **una seconda volta il pulsante ON/OFF** per impostare la **Modalità B (Sensore automatico)**. La lampada emette due flash.
- 3 Per spegnere la lampada premere il **pulsante ON/OFF** una terza volta.

Selettore CCT - premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi per impostare la temperatura del colore della luce. È possibile modificarla in qualsiasi Modalità impostata.

Funzionamento

Modalità A - Luce continua (modalità predefinita - tasto su telecomando)

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad un'intensità del 60% per una durata impostata da telecomando. Trascorse le ore impostate (oppure quando la carica della batteria scende al di sotto del 30%) la lampada passa automaticamente in **Modalità B Sensore Automatico** per poi spegnersi.

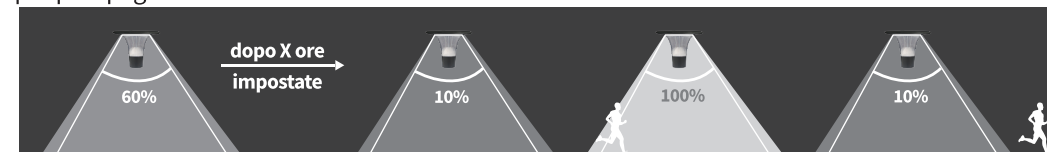

Modalità B - Sensore automatico (tasto su telecomando)

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 10% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 30 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà al 10% di intensità luminosa.



In questa modalità, **NON** è possibile impostare il Timer e la Luminosità.