





SOLARE  
**LUMINA**  
avenue

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO AD ALTA POTENZA CON  
RADAR DI MOVIMENTO E ADATTATORE PER PALO

3 NOTTE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL173**

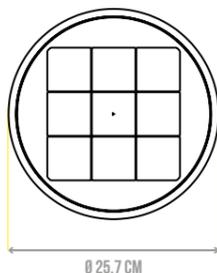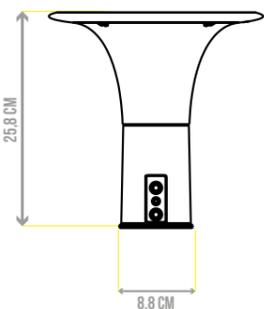

COD. EL173		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Dotazioni
15W	2200 lm	3000K luce calda 6000K luce fredda	360° in orizzontale 180° in verticale	adattatore per fissaggio su palo Ø 6 cm
Pannello solare		Batteria	Installazione	Autonomia
monocristallino DC 4,5V - 5,8W		LifePO4 3,2V - 6000 mAh 19,2Wh	su palo (cod. EL173-A1) o a parete (cod. EL173-A2)	fino a 80 ore



GUARDA LUMINA AVENUE IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

CON RADAR DI RILEVAZIONE MOVIMENTO  
E PULSANTE CCT! **NOVITÀ**



- FUNZIONI**
- 1 Premere una volta il **Pulsante ON/OFF (1)** per accendere la lampada in **modalità A (sensore automatico)**. La lampada emette un flash.
  - 2 Premere **una seconda volta il pulsante ON/OFF** per impostare la **modalità B (luce continua)**. La lampada emette due flash.
  - 3 Per spegnere la lampada premere il **pulsante ON/OFF (1)** una terza volta.
- Pulsante CCT** - premere questo pulsante per impostare il colore della luce.


**Modalità A - sensore automatico radar**

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando una luce di cortesia (5%, 100 lumen). Quando il sensore radar rileva un movimento entro 8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità (2200 lumen). Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (5%). Il sensore radar è posizionato sotto al pannello e indicato con il simbolo . Posizionare il simbolo rivolto verso la zona dove è presunto il passaggio abituale.



**Modalità B - luce continua**

La lampada si accende automaticamente al calare della sera con un'intensità luminosa continua del 60% (1300 lumen). Dopo 5 ore lampada torna in **modalità A**, attiva il sensore e si spegne.

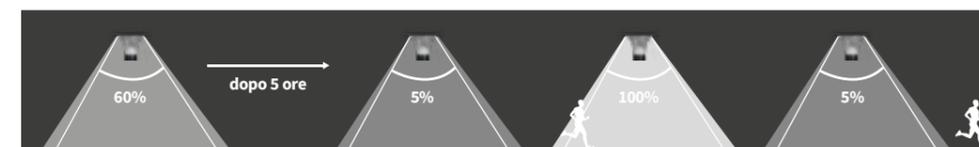

**NB:** Quando l'apparecchio passa in modalità A, **emette un flash** prima di entrare in funzione, quando passa in modalità B **emette 2 flash** intervallati come segnale visivo di avvenuta ricezione del comando.

**Tempo di ricarica:** 7 ORE (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

**Possibilità di installazione su palo - cod. EL173-A1**  
**Possibilità di installazione a parete - cod. EL173-A2**

**DOTAZIONI**

- Pulsante ON/OFF
- Adattatore per fissaggio su palo di Ø 6 cm
- Radar rilevatore di movimento
- Pulsante CCT per impostare il colore della luce
- Illuminazione: 84 Chip led SMD 2835
- Viti e tasselli inclusi
- Materiale: ABS+PC Anti UV, ignifugo classe V0

**È POSSIBILE ACQUISTARE GLI ACCESSORI SEGUENTI:**



cod. EL173-A1

**PALO PER LAMPIONE**



cod. EL173-A2

**APPLIQUE PER INSTALLAZIONE A PARETE**

**IN DOTAZIONE:**



**ADATTATORE PER FISSAGGIO SU PALO Ø 6 CM**

**CONFEZIONE**

Aspetto: scatola  
Imballo: 4 pezzi  
U.V.: 1 pezzo