

# ISTRUZIONI PER L'USO

# 100 Lucciole

## luceQuadra

CFG

Lampada ricaricabile, multifunzioni: luce ambiente, luce di profondità e luminaria 100 led luminosi in 10 metri di cavo

**Codice articolo:** EL162

**Intensità luminosa:** concentrata 300 lumen  
diffusa 250 lumen

**Illuminazione:** concentrata: 1 COB spotlight  
diffusa 24 led SMD  
luminaria: 100 smd chip led nel cavo luminoso

**Autonomia:** 5/12 ore

**Input:** 5V= 1A con USB C

**Batteria:** polimeri di litio 2000mAh

**Output power bank:** 5V= 1A con USB A

**Grado di protezione:** IP44

**Tempo di ricarica:** 5 ore circa da completamente scarica

**Dotazioni:** gancio a scomparsa per appendere;  
rotella per avvolgere il cavo led da 10m;  
3 potenti magneti;  
luce ad alta intensità posta sul retro;  
4 led indicatori di ricarica della batteria  
presa USB C per ricarica;  
uscita Power bank 2000 mA USB-A;  
cavo di ricarica USB  
laccio

**Funzioni:** Luce diffusa: alta intensità 250 lumen, bassa intensità 80 Lumen,  
Luce concentrata: alta intensità 300 lumen, bassa intensità 150 lumen,  
intermittente

Luminaria: 100 Led, 10 m, luce calda, luce multicolor, fissa o effetto respiro  
luce calda su led centrale / "luce calda" e multicolor su cavo luminoso

**Temperatura colore:**

**Dimensioni:** 3,7 cm (h) x ø 10,8 cm

**Peso:** 210 g

**Materiale:** PC + ABS

**Colore:** corpo posteriore verde, calotta luce bianco satinato



Cavo USB C incluso



Grazie per aver scelto un apparecchio CFG LuceQuadra.  
Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima dell'uso e tenerlo a portata di mano anche per successive eventuali consultazioni.

## Avvertenze generali





**Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:**

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- Può essere installato ed usato solo previo controllo delle condizioni del prodotto; verificare che non risulti sporco e non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto e lo stoccaggio.
- L'installazione e la manutenzione vanno eseguite ad apparecchio spento.
- Attenzione non è un giocattolo. Questa luce non è adatta ai bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio vicino al fuoco od a fonti di calore.
- La luce non deve essere coperta da oggetti
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Questo prodotto va utilizzato esclusivamente per l'uso consentito.
- Modifiche o manomissioni del prodotto ed il non rispetto delle indicazioni riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso.
- Il distributore non è responsabile per l'eventuale uso improprio del prodotto.
- Non guardare direttamente la luce led, è molto brillante e potrebbe danneggiare la retina dell'occhio.
- Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto e non utilizzare prodotti chimici corrosivi e/o solventi. Assicurarsi sempre che l'alimentazione sia spenta e che l'apparecchio si sia raffreddato per almeno 10 minuti prima di pulire.
- Utilizzare unicamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Si prega altresì di non effettuare le operazioni di ricarica in ambienti esterni;
- **NOTA BENE:** La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile. Quando raggiunge la fine della sua vita utile, sostituire l'intero apparecchio luminoso.
- Lo smontaggio della lampada deve essere eseguito da personale qualificato.
- Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici, ma seguire le normative locali.

**RACCOMANDAZIONE PER UNA LUNGA SODDISFAZIONE:** il Vostro apparecchio contiene batterie ricaricabili; è caratteristica di tutte le batterie ricaricabili, perdere la carica durante i periodi di non utilizzo. Se non vengono regolarmente scaricate e ricaricate, le batterie contenute nell'apparecchio riducono la loro capacità di carica; si avrà una diminuzione sempre maggiore delle loro capacità di ricarica e, di conseguenza, una diminuzione dell'efficienza dell'intero apparecchio. **Per mantenere le ottime prestazioni del Vostro apparecchio indefinitamente nel tempo è necessario, almeno ogni due o tre mesi, utilizzare l'apparecchio fino alla scarica delle batterie ed effettuare conseguentemente una ricarica completa e disinserire il cavo di carica.**

La batteria ricaricabile contenuta nell'apparecchio è considerata come una componente "consumabile e soggetta ad usura" e non è quindi coperta da garanzia.

## Descrizione delle parti

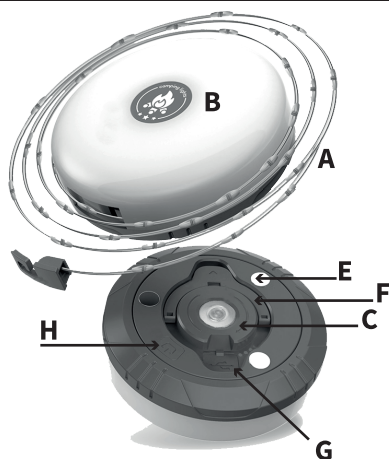

Catena luminosa 10 metri con 100 led

Calotta luminosa

Led alta intensità

Manopola per l'avvolgimento della luminaria e anello per appendere

Magneti

Gancio a scomparsa per appendere la luminaria

Coperchio in gomma sede dei plug di ricarica USB e del Power Bank

Tasto ON/OFF

4 led luminosi rilevatori dello stato di ricarica

## Funzionamento



**click in rapida sequenza del tasto ON/OFF ⏻ :**

**Accensione catena luminosa**

**1 click:** accensione catena luminosa - 100 led luce calda

**2 click:** **luminaria** catena luminosa 100 led colorati intermittenti

**3 click:** **luminaria** catena luminosa 100 led colorati a intensità variabile "effetto respiro"

**4 click:** **luminaria** catena luminosa 100 led luce calda e luce ambiente (calotta) bassa intensità

**5 click:** luce ambiente (calotta) alta intensità

**6 click:** spegnimento

**Tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi:**

luce concentrata alta intensità (300 lumen), poi in sequenza:

**click rapido 1:** luce concentrata bassa intensità (150 lumen)

**click rapido 2:** luce concentrata intermittente (effetto strobo)


## Modalità di ricarica

Spegnere la lampada

Sollevare il tappo a protezione delle prese USB

Utilizzare il cavo di alimentazione USB C incluso nella confezione.

Collegare il cavo USB inserendo l'estremità C nella presa della lampada e collegare l'altra estremità del cavo USB ad una fonte di energia a scelta tra le seguenti:

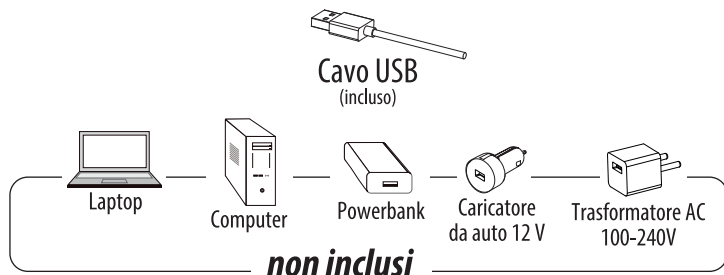

### Indicatore di livello di carica della batteria

Quando la lampada è in carica lampeggiano progressivamente i 4 led Blu.

A carica completa i quattro led emettono una luce blu fissa.

## Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

**In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.**

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.



Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



CFG SpA  
Via Fraschetti 5 - Livorno  
Tel. 0586 580066 - [cfg@cfg.it](mailto:cfg@cfg.it)

[www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)

