


ISTRUZIONI PER L'USO

SQUARE LED 10W PROIETTORE A LED

luceQuadra
CFG

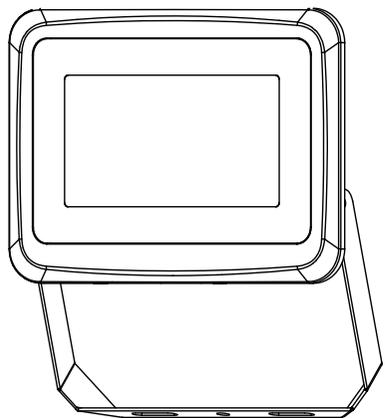

Codice articolo	EL128 Nero	EL135 Bianco
Grado di Protezione	IP65	IP65
Illuminazione LED	10 Watt	10 Watt
Alimentazione	AC 220/240V ~ 50/60 Hz	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Flusso luminoso	900 lumen	900 lumen
Temperatura colore	4.000 Kelvin (luce naturale)	4.000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione	120°	120°
Area di illuminazione	4-20 mt ² *	4-20 mt ² *
CRI (indice di resa cromatica)	>80	>80
Dimensioni	10,5(l)x5,1(p)x11,7(h) cm	10,5(l)x5,1(p)x11,7(h) cm
Materiale	corpo in alluminio pressofuso + frontale in vetro	corpo in alluminio pressofuso + frontale in vetro opaco
Peso	0,22 Kg	0,22 Kg
Colore	nero	bianco

* (dipende dall'altezza dell'installazione)



IP65



- I prodotti elettrici possono causare lesioni o morte alle persone e danni alle cose.
- In caso di dubbi per l'installazione o l'uso di questo prodotto, consultare un elettricista professionista.



Grazie per aver scelto un apparecchio LuceQuadra CFG. Prima di qualsiasi operazione leggere attentamente le seguenti istruzioni. Conservare queste istruzioni per successive consultazioni.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

- 1 - Verificare che il voltaggio della rete elettrica corrisponda al voltaggio indicato sulla targhetta dell'apparecchio.
- 2 - Non usare se il dispositivo o il cavo di alimentazione risultano visibilmente danneggiati. In caso di rottura, il dispositivo può essere aperto e riparato solo da personale qualificato ed autorizzato.
- 3 - Il prodotto non è progettato per l'installazione a bordo di veicoli.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando viene usato un qualsiasi prodotto ad energia elettrica, è opportuno seguire le precauzioni di sicurezza incluse le seguenti:


- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore ad 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore, non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

AVVERTENZE GENERALI

- 1 - Togliere il prodotto dall'imballo e controllare che non vi siano anomalie.
- 2 - Non lasciare che i bambini giochino con parti dell'imballaggio (come le buste di plastica)
- 3 - Non azionare il prodotto se è stato fatto cadere ed ha riportato malfunzionamenti o appare danneggiato.
- 4 - Quando toccate l'apparecchio, assicurarsi di avere le mani asciutte e comunque effettuate ogni intervento ad apparecchio spento.
- 5 - Mentre è in funzione, alcune parti dell'apparecchio diventeranno calde.
- 6 - Non usare in presenza di vapori esplosivi e/o infiammabili.
- 7 - Questo prodotto è previsto per un tradizionale uso domestico.
- 8 - Non immergere in acqua od altri fluidi.
- 9 - Non dirigere il flusso di luce led direttamente negli occhi a distanza ravvicinata.
- 10 - La risorsa LED è integrata nel corpo illuminante e non è sostituibile.
- 11 - In caso di dubbi sull'installazione contattare un tecnico esperto.
- 12 - Collegare il dispositivo ad un impianto provvisto di messa a terra.




Sorgente luminosa non sostituibile



Elettronica di comando non sostituibile

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

DESCRIZIONE DELLE PARTI

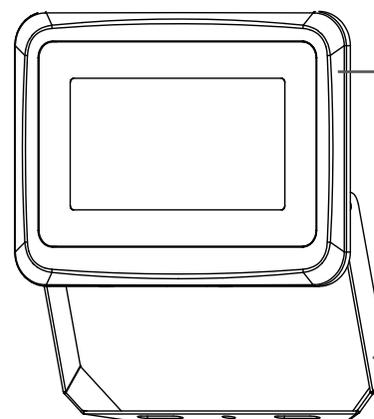


Proiettore

1x Dado

1x Pressacavo




Staffa di affissione a doppia piega

Diagramma della distribuzione dell'intensità luminosa

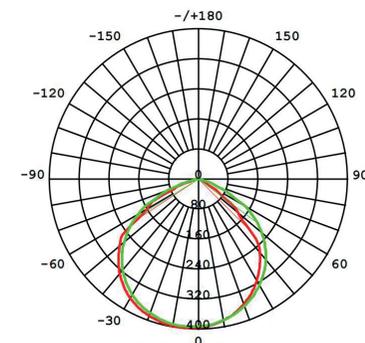

N.B. il proiettore è già montato nella confezione. È necessario solo il montaggio del pressacavo

PER INSTALLARE IL PRODOTTO SONO NECESSARI I SEGUENTI STRUMENTI NON INCLUSI NELLA CONFEZIONE:



PRIMA DELL'USO:


- 1 - Prima dell'utilizzo, togliere dal packaging il prodotto e controllarlo da qualsiasi tipo di danneggiamento. Se sono presenti dei danni, riportare il dispositivo nel luogo di acquisto per un controllo.
- 2 - Assicurarsi che tutti gli accessori previsti siano inclusi, come illustrato nel disegno di cui sopra, prima di continuare con l'installazione.

STAFFA DI AFFISSIONE A DOPPIA PIEGA


La staffa per il fissaggio al muro è opportunamente piegata a 90° per facilitare l'installazione del dispositivo senza doverla smontare.

Utilizzare almeno 2 tasselli compatibili con il tipo di muro sul quale si vuole effettuare l'installazione del dispositivo tra i 4 ed i 6 mm di diametro.


COLLEGAMENTO DEL PROIETTORE ALLA RETE ELETTRICA

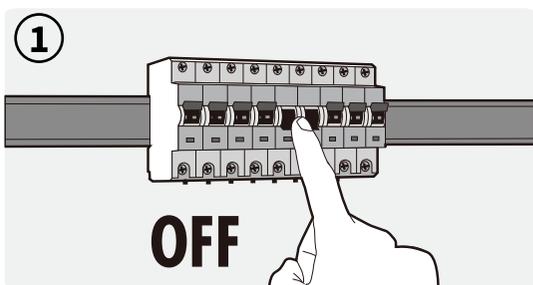


1 - Prima di ogni operazione verificare che l'interruttore generale di alimentazione elettrica sia spento.

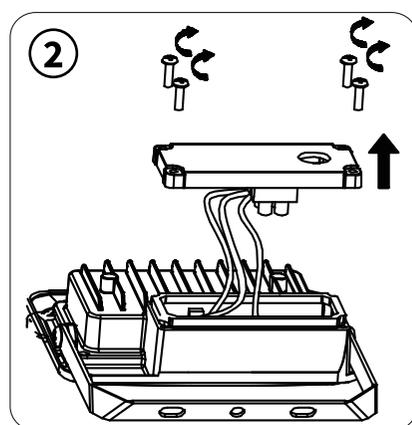

2 - Aprire con un cacciavite a croce il coperchio della scatola per la connessione, posta sul retro del proiettore per accedere alla morsettieria.

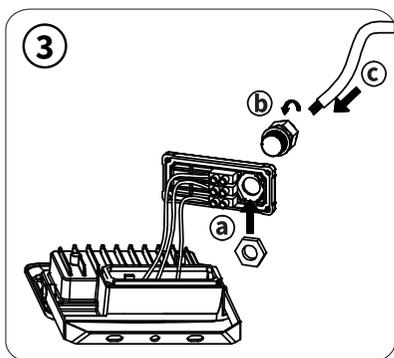


3 - Installare il pressacavo in dotazione (b) nell'apposito foro del coperchio ed avvitare nel lato interno del coperchio con il dado in dotazione (a). Inserire il cavo di alimentazione (c - 1,0 mm² non fornito) attraverso il pressacavo e la guarnizione in gomma: controllare che l'anello di tenuta sia sufficientemente stretto.

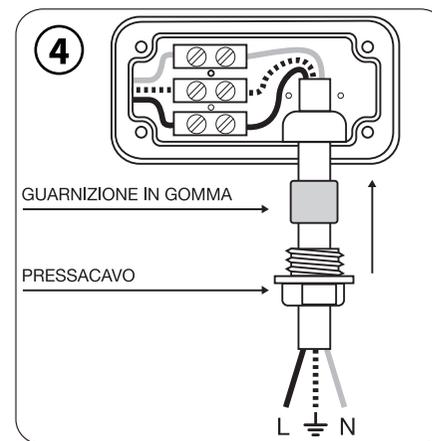

4 - Collegare i fili elettrici (Fase **L**, Neutro **N** e Messa a Terra) rispettando le posizioni, come illustrato in fig. 4.

Stringere il pressacavo di chiusura fino a comprimere la guarnizione di gomma per la tenuta.

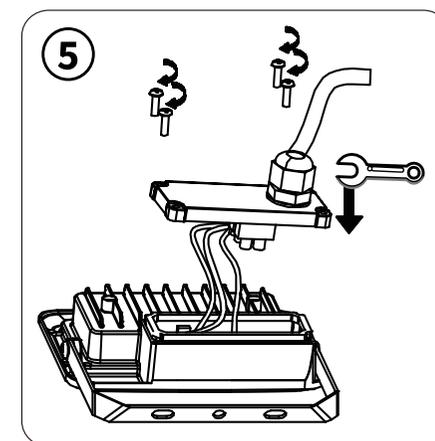


5 - Richiudere il coperchio facendo attenzione a riposizionare correttamente la guarnizione perimetrale di gomma.



Collegare il proiettore alla staffa con le apposite viti e rondelle, orientare il proiettore come necessario e stringere le viti per fissarlo nella posizione desiderata.

Riattivare la corrente.

POSIZIONAMENTO DEL PROIETTORE



Minima distanza di sicurezza tra il faretto ed una superficie facilmente infiammabile

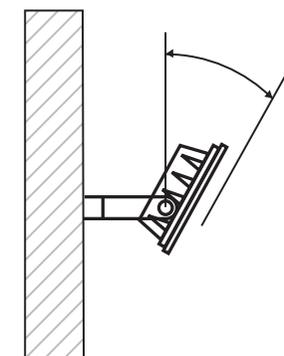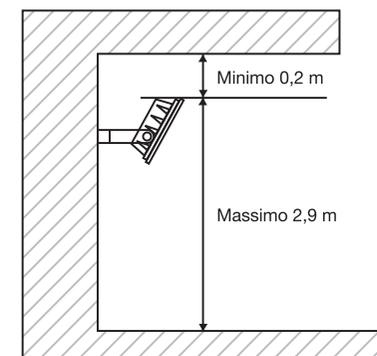

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.

TRATTAMENTO RIFIUTI



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo non risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. E vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



Via Fraschetti 5 - 57128 Livorno
Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it
www.cfgspa.com

FACILITA' IL RICICLO

MANUALE DI ISTRUZIONI (PAP 22)
Raccolta differenziata CARTA*



*VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA