

# EDIL LED TRIPOD **EL148**

Doppio faro da cantiere 2x50W con treppiede. Cavo da 3 metri. Altezza massima 180 cm

**2x  
50W**

DOPPIO FARO



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



ALTEZZA  
REGOLABILE



ILLUMINAZIONE  
LED




ANGOLO DI  
ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



>80

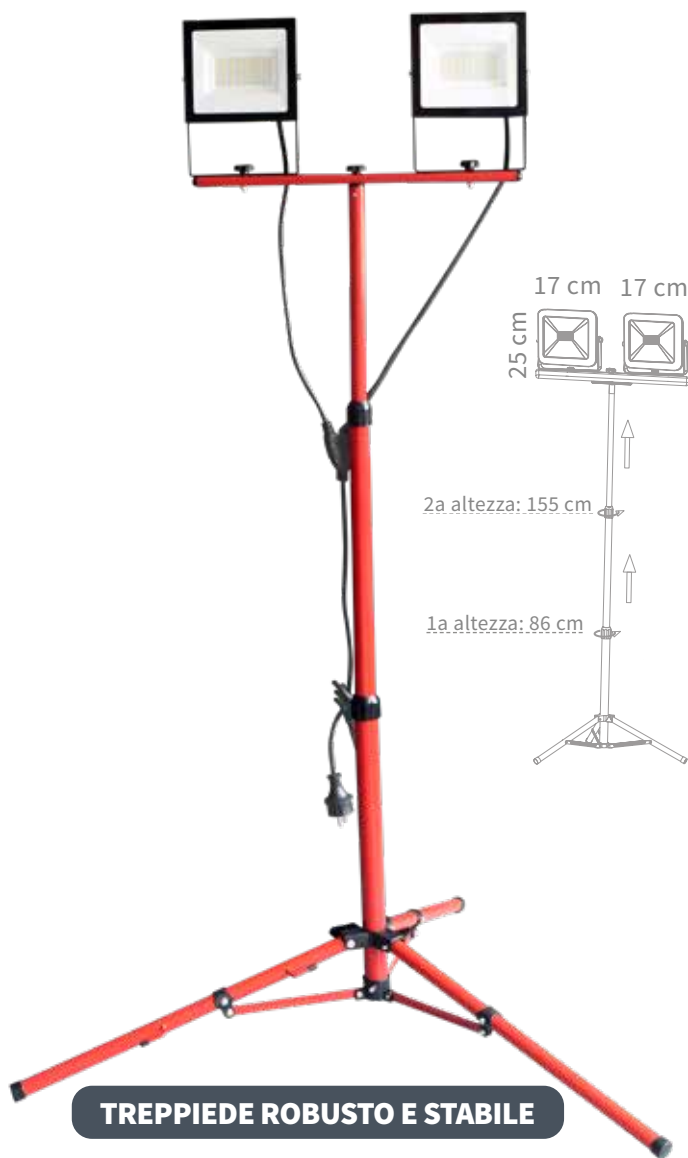

**TREPIEDE ROBUSTO E STABILE**



SDOPIATURA CAVO TERMOSALDATA



BASE ESTENSIBILE



PALO TELESCOPICO

## Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	2 x 50W
Luminosità:	8000 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 0,5 mt x 2 + 2,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dimensioni:	16 x 11,5 x h: 86 cm o 155 cm
Peso:	3,42 Kg
Materiale Proiettori:	alluminio e vetro
Materiale Treppiede:	ferro e plastica
Colore:	rosso e nero

## Confezione

Scatola	
Imballo:	2 pezzi
U.V.	1 pezzo