



12 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL194EXPO
CODICE EL195EXPO


IP54
GRADO DI
PROTEZIONE

12H
AUTONOMIA
MAX

III
CLASSE DI
ISOLAMENTO

PANNELLO
FOTOVOLTAICO

SENSORE DI
PRESENZA

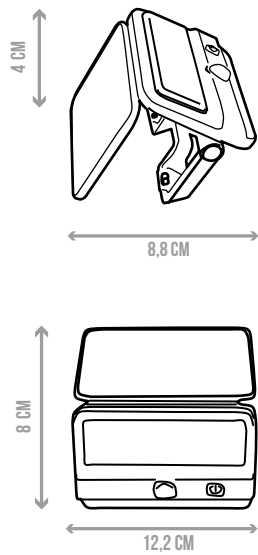

COD. EL194EXPO		COD. EL195EXPO		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Ampiezza rilevazione movimento	Tempo di ricarica
4W	400 lm	4000K	120°	120°	8 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria		Altezza di installazione	Autonomia
5V 1W		Ioni di litio 3.7V, 1500mAh		fino a 4 mt	12 ore max


COD. EL194EXPO ESPOSITORE DA BANCO DA 8 PEZZI COLOR BIANCO

COD. EL195EXPO ESPOSITORE DA BANCO DA 8 PEZZI COLOR NERO


FUNZIONI

Pulsante : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la *Modalità A*.
2° click la lampada attiva la *Modalità B*. 3° click la lampada attiva la *Modalità C*. Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto per 3 secondi.


Modalità A
Solo illuminazione intensa solo al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e accende la luce alla massima intensità per 20 secondi. Trascorsi 20 secondi, in assenza di movimento, la luce si spegne nuovamente.

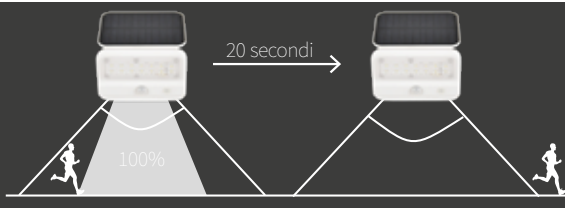

Modalità B
Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio accende una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà alla massima intensità per 20 secondi (100% - 400 lm), per poi tornare al 15% in assenza di movimento.

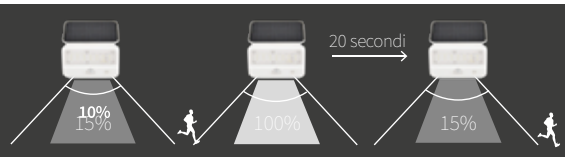

Modalità C
Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

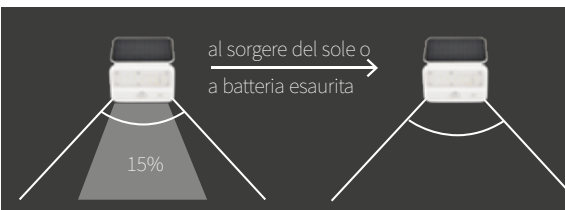

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta e intensa)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento
Illuminazione: 14 led SMD 2835
Staffa in ABS "antiruggine" con fissaggio facilitato, orientabile di 180°, viti e tasselli per installazione a parete
Pannello solare integrato e orientabile di 90°
Materiale: ABS + PC
Colore: bianco o nero

COD. EL194EXPO



COD. EL195EXPO



**PANNELLO
ORIENTABILE**



**STAFFA CON
FISSAGGIO
FACILITATO**



**PANNELLO
RICHIUDIBILE**

**CON SENSORE
DI MOVIMENTO**

CONFEZIONE

Aspetto: espositore 8 pezzi
Imballo: 4 espositori
UV: 1 espositore