


ISTRUZIONI PER L'USO

SQUARE LED 20/30/50/100/200W


PROIETTORE A LED CON FUNZIONE SELEZIONE DEL COLORE LUCE (CCT)

luceQuadra

CFG

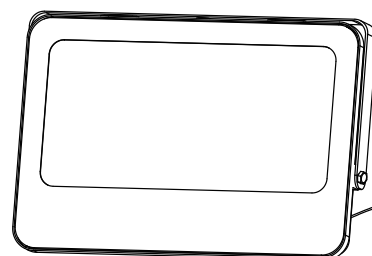


IP65



Codice articolo	EL206 Bianco 30W EL213 Nero 30W	EL207 Nero 50W EL211 Bianco 50W	EL208 Nero 100W EL212 Bianco 100W	EL209 Nero 200W EL210 Bianco 200W
Grado di Protezione	IP65	IP65	IP65	IP65
Illuminazione LED	30 Watt	50 Watt	100 Watt	200 Watt
Alimentazione	AC 220/240V ~ 50/60 Hz	AC 220/240V ~ 50/60 Hz	AC 220/240V ~ 50/60 Hz	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Flusso luminoso	3300 lumen	6000 lumen	12000 lumen	24000 lumen
Temperatura colore	3.000 Kelvin (luce calda), 4.000 Kelvin (luce naturale), 6.500 Kelvin (luce fredda) - funzione selezione colore luce (CCT)			
Angolo di illuminazione	max 150°	max 150°	max 150°	max 150°
Altezza di installazione	3-4 m	4-6 m	6-9 m	9-12 m
CRI (indice di resa cromatica)	>80	>80	>80	>80
Funzione CCT	Regolazione del colore luce	Regolazione del colore luce	Regolazione del colore luce	Regolazione del colore luce
Dimensioni	16,9 (l) x 3 (p) x 10,9 (h) cm	18,9 (l) x 3 (p) x 12,90 (h) cm	23,9 (l) x 3 (p) x 17,9 (h) cm	38,8 (l) x 3 (p) x 26,8 (h) cm
Materiale	corpo in alluminio pressofuso + frontale in vetro	corpo in alluminio pressofuso + frontale in vetro	corpo in alluminio pressofuso + frontale in vetro	corpo in alluminio pressofuso + frontale in vetro
Peso	0,40 Kg	0,60 Kg	0,75 Kg	2 Kg

*(dipende dall'altezza dell'installazione)

DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE DELL'INTENSITÀ LUMINOSA

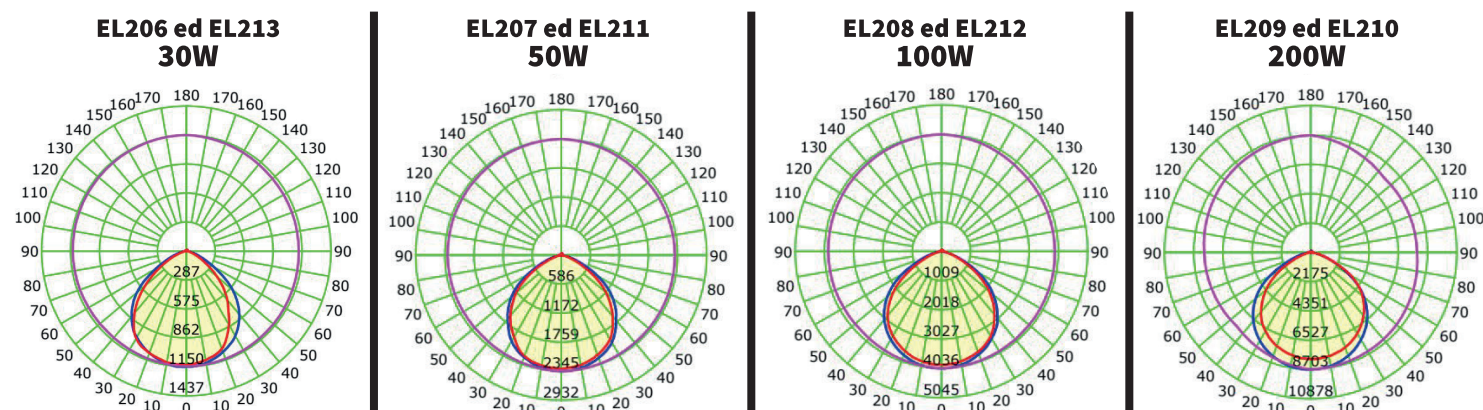

- I prodotti elettrici possono causare lesioni o morte alle persone e danni alle cose.
- In caso di dubbi per l'installazione o l'uso di questo prodotto, consultare un elettricista professionista.



Grazie per aver scelto un apparecchio LuceQuadra CFG. Prima di qualsiasi operazione leggere attentamente le seguenti istruzioni. Conservare queste istruzioni per successive consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando viene usato un qualsiasi prodotto ad energia elettrica, è opportuno seguire le precauzioni di sicurezza incluse le seguenti:


- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore ad 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore, non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI


- 1 - Verificare che il voltaggio della rete elettrica corrisponda al voltaggio indicato sulla targhetta dell'apparecchio.
- 2 - Non usare se il dispositivo o il cavo di alimentazione risultano visibilmente danneggiati. In caso di rottura, il dispositivo può essere aperto e riparato solo da personale qualificato ed autorizzato.
- 3 - Il prodotto non è progettato per l'installazione a bordo di veicoli.

AVVERTENZE GENERALI

- 1 - Togliere il prodotto dall'imballo e controllare che non vi siano anomalie.
- 2 - Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti prima dell'installazione.
- 3 - Non lasciare che i bambini giochino con parti dell'imballaggio (come le buste di plastica)
- 4 - Scollegare l'alimentazione prima di procedere con l'installazione dell'apparecchio.
- 5 - Quando toccate l'apparecchio, assicurarsi di avere le mani asciutte e comunque effettuate ogni intervento ad apparecchio spento e non alimentato.
- 6 - Durante l'installazione della lampada, evitare di tendere eccessivamente il cavo.
- 7 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione alla lampada sia sufficientemente lungo e non sia sottoposto a tensione o piegature.
- 9 - Mentre è in funzione, alcune parti dell'apparecchio diventeranno calde
- 10 - Non usare in presenza di vapori esplosivi e/o infiammabili
- 11 - Questo prodotto è previsto per un tradizionale uso domestico
- 8 - Non immergere in acqua od altri fluidi
- 9 - Non dirigere il flusso di luce led direttamente negli occhi a distanza ravvicinata
- 10 - La risorsa LED è integrata nel corpo illuminante e non è sostituibile
- 11 - In caso di dubbi sull'installazione contattare un tecnico esperto
- 12 - Assicurarsi che i cavi di bassa e alta tensione siano separati
- 13 - Non smontare il prodotto poiché ciò comprometterebbe la sua impermeabilità.
- 14 - Collegare il dispositivo ad un impianto provvisto di messa a terra



Sorgente luminosa non sostituibile




Elettronica di comando non sostituibile

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

DESCRIZIONE DELLE PARTI


Visione frontale

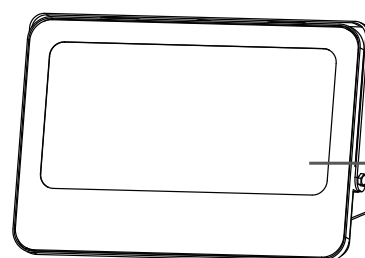

Staffa di affissione a doppia piega

Proiettore

Visione posteriore



Cavo 40 cm
3 capi x 0,75mm²


Selettore colore CCT

N.B. il proiettore è già montato nella confezione.

PRIMA DELL'USO:

- 1 - Prima dell'utilizzo, togliere dal packaging il prodotto e controllarlo da qualsiasi tipo di danneggiamento. Se sono presenti dei danni, riportare il dispositivo nel luogo di acquisto per un controllo.
- 2 - Assicurarsi che tutti gli accessori previsti siano inclusi, come illustrato nel disegno di cui sopra, prima di continuare con l'installazione.

PER INSTALLARE IL PRODOTTO SONO NECESSARI I SEGUENTI STRUMENTI NON INCLUSI NELLA CONFEZIONE:




STAFFA DI AFFISSIONE A DOPPIA PIEGA



La staffa per il fissaggio al muro ha doppia piegatura per facilitare l'installazione del dispositivo senza doverla smontare.

Utilizzare almeno 2 tasselli compatibili con il tipo di muro sul quale si vuole effettuare l'installazione del dispositivo tra i 4 ed i 6 mm di diametro.


COLLEGAMENTO DEL PROIETTORE ALLA RETE ELETTRICA

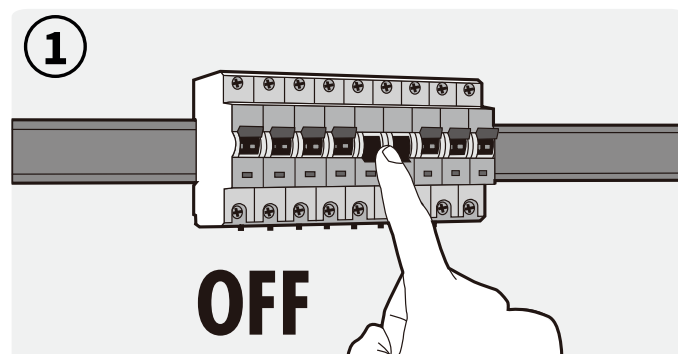


2 - Fissare la staffa alla parete utilizzando almeno 2 tasselli compatibili con il tipo di muro sul quale si vuole effettuare l'installazione del dispositivo.

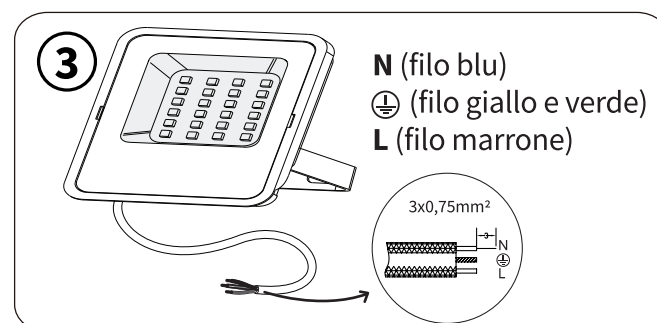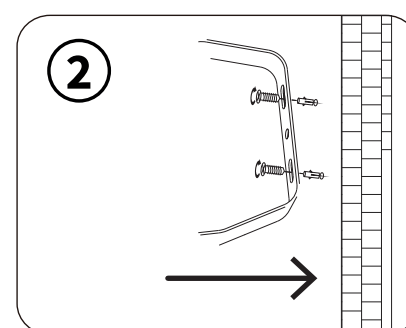

4 - Togliere il tappo di impermeabilità a copertura del selettore colore posto sul retro del proiettore (Fig.4).

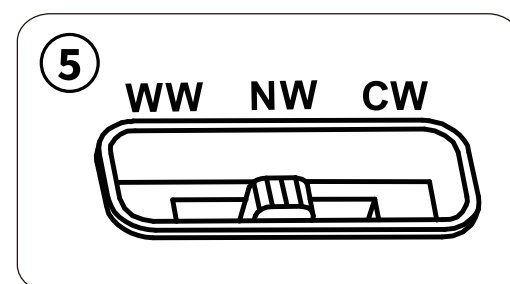

6 - Orientare il proiettore come necessario e stringere le viti per fissarlo nella posizione desiderata.

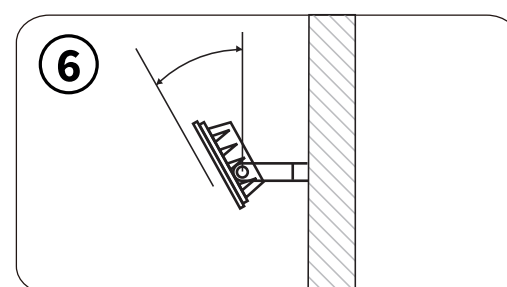


Riattivare la corrente.

SELEZIONE DEL COLORE LUCE (CALDA, NATURALE, FREDDA)






Questo dispositivo è dotato del sistema **CCT** (correlated color temperature), che permette di variare il colore della luce, dalla luce calda (**3000K**) alla luce naturale (**4000K**) alla luce fredda (**6500K**). Togliere il tappo di protezione del selettore posto sul retro del proiettore. Posizionare la leva del selettore per selezionare il colore luce, come descritto sotto:

Riposizionare con attenzione il tappo di protezione del selettore per evitare che possa entrare acqua piovana.

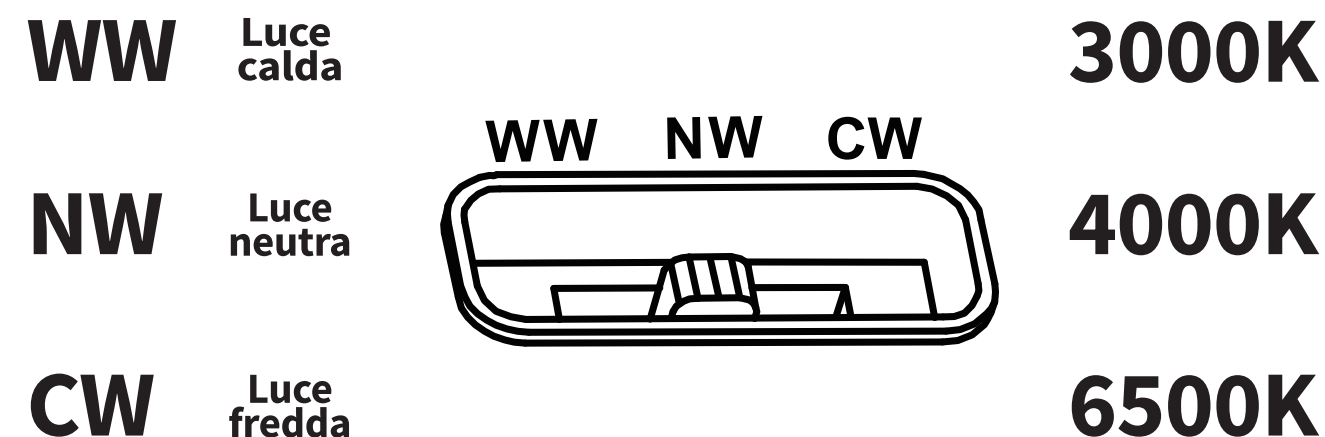

POSIZIONAMENTO DEL PROIETTORE

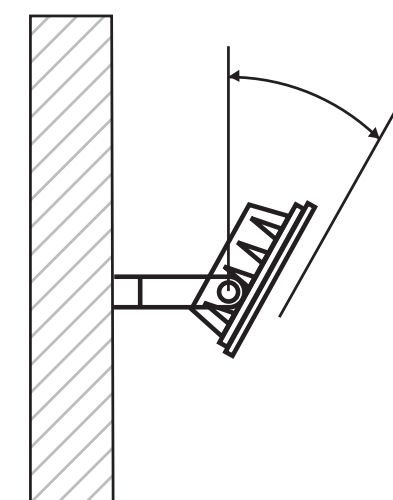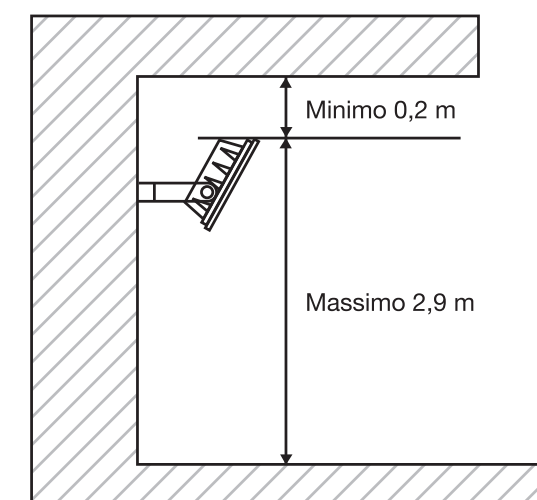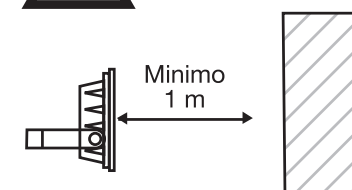

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.

FACILITA IL RICICLO

MANUALE DI ISTRUZIONI (PAP 22)
Raccolta differenziata CARTA*



***VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

TRATTAMENTO RIFIUTI



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



Via Frascchetti 5 - 57128 Livorno
Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it

www.cfgspa.com

