




GRASSI

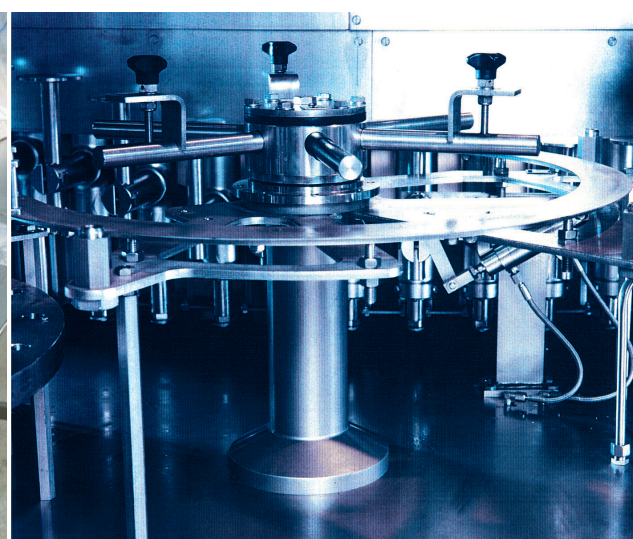

20

GRASSO ALIMENTARE



Grasso bianco inodore lubrificante ad altissima purezza specificatamente studiato per il settore alimentare

Grasso speciale atossico a base di prodotti ad altissima purezza, olii medicinali e lubrificanti solidi bianchi, specificatamente studiato per sopportare nel tempo il continuo o intermittente dilavamento dell'acqua.

CARATTERISTICHE

- Elevata adesività e resistenza al dilavamento.
- Fattore velocità per cuscinetti volventi 500.000.
- Eccellente affinità alle superfici metalliche e forte potere anticorrosivo nei confronti di acciai e leghe di rame.
- Alto potere lubrificante e sigillante.

APPLICAZIONI

- Particolarmente adatto per la lubrificazione di organi che possano soffrire l'azione continua o intermittente dell'acqua.
- Mattatoi.
- Industria confezionamento.
- Valvole o rubinetti per l'acqua.
- Guide.
- Catene...



REGISTRAZIONE NSF H1

Numero di registrazione: 025697

SPECIFICHE

Aspetto	avorio
Ispessente	complesso di alluminio
Penetrazione lavorata 60W a 25 °C ASTM D-217	265-295x10mm
Punto goccia ASTM D-566	min 270 °C
Pressione del fluido a -20 °C	1000 mbar
Prova di corrosione Emcor DIN 51802	grado 1
Corrosione rame a 100 °C ASTM D-4048	1b
Stabilità all'ossidazione 100h/100 °C ASTM D-942	-0,1
Perdita da evaporazione a 100 °C/22h ASTM D-972	0,4%
Resistenza all'acqua a 90 °C DIN 51807	grado 0
Resistenza al dilavaggio in acqua a 80 °C ASTM D-1264	4%
Separazione dell'olio a 40 °C/7 giorni DIN 51817	4%
Viscosità dinamica a 25 °C/300 s G047.03	5.000 mPa s
Temperatura di applicazione continua	-20/130 °C
Temperatura di applicazione punta	150 °C
Test 4 sfere (IP-239)	
- carico di saldatura	400 Kg
- diametro impronta 1h/40 Kg	0.6 mm

CONFEZIONI e CODICI:

			
Tubo 125 ml L01205	Barattolo 500 ml L01210	Barattolo 1000 ml L01215	Fustino 5 litri L01220