



SOLARE LUMINA[®] brick


LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO PER PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO

48 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

CODICE EL 126

GRADO DI PROTEZIONE
 AUTONOMIA MAX
 CLASSE DI ISOLAMENTO
 PANNELLO FOTOVOLTAICO
 SENSORE DI PRESENZA

COD. EL 126		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
DC 5,5V - 2.8W		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt		48 ore max



GUARDA LUMINA BRICK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA!



VITI E TASSELLI INCLUSI

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 12 pezzi
U.V: 2 pezzi




FUNZIONI

ON/OFF - modalità automatica

Due modalità selezionabili:


1) Modalità sensore automatico

Quando la carica della batteria è superiore al 30%
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

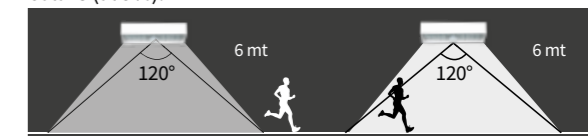


Quando la carica della batteria è inferiore al 30%

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

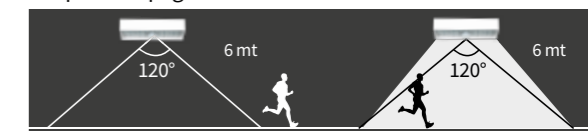

2) Modalità luce continua

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispingersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

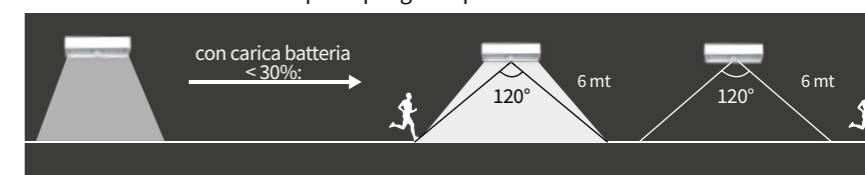

DOTAZIONI

- Pulsante ON/OFF - selettore modalità
- Sensore di movimento PIR 6 mt
- Luce crepuscolare, Batteria sostituibile
- Illuminazione: 35 led SMD 2835
- Viti, tasselli per installazione a parete
- Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof
- Colore: nero