



Carb & egr cleaner Pro


Detergente per carburatori e cilindri alettati.

Detergente per applicazioni meccaniche gravose: carburatori, alette di raffreddamento di cilindri di motori endotermici, compressori, pompe di calore.

- Scioglie gomme, resine, lacche, mastici. Toglie i depositi carboniosi e di catrame.
- Ristabilisce il coefficiente di scambio termico originale di scambiatori di calore e di cilindri alettati di motori a scoppio o Diesel, pompe di calore, frigoriferi, condizionatori.
- Evita laboriosi smontaggi. Ripristina facilmente la corretta carburazione dei motori operanti in avverse condizioni ambientali (polvere, trasudazioni di miscela, perdite). Pulisce in pochissimo tempo l'esterno di motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motocoltivatori.
- Libera le parti meccaniche da depositi persistenti di materiali estranei che possono ostruire luci e filtri, bloccare parti mobili, alterare il regime termico, impedire la lubrificazione, costituire innesco per incendi.
- Verificare preventivamente la compatibilità con materiali plastici, elastomeri, parti pitturate di recente.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, incolore
Odore	aromatico
Densità (@ 20 °C)	0,85
Temperatura di distillazione	60 °C ÷ 160 °C
Densità del vapore (aria = 1)	3,3
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Tempo di evaporazione (etere = 1)	7
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Viscosità (@ 20 °C)	0,65 mPa*s
Valore Kauri-Butanolo	> 15.000

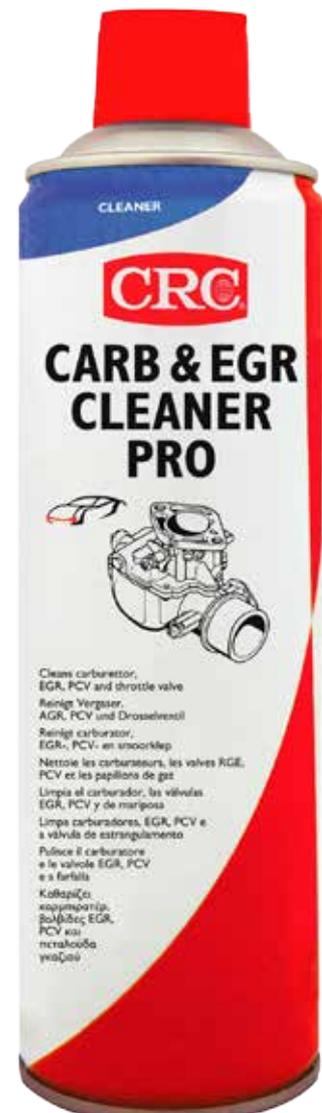

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C2301